


255mm

85mm

Megadap

EF-EOS R自动对焦转接环

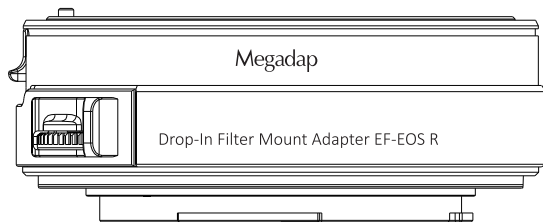

* 在把Megadap 转接环安装到您的相机前,请仔细阅读本说明书,以便能够了解和和使用转接环的全部功能。

中文

产品功能

Megadap EF-EOS R 转接环可将佳能EF系列镜头转接到佳能EOS R卡口相机,内置金属电子触点,卡口均采用金属打造,表面电镀处理,坚固耐用。

在使用此转接环之前,请确保相机与镜头兼容。使用本转接环前,请仔细阅读使用说明书,使您对产品更熟悉并掌握正确的操作方法,请务必妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅。

注意事项


1. 安装卡口转接环至镜头,将设置从MF模式转换到AF模式后,如果不能自动对焦,请重启相机。
2. 将此转接环连接至镜头并不会影响镜头的性能。
3. 请使用镜头上的开关来设置镜头功能,如果相机菜单中的设置与镜头上的设置不同,则应以镜头上的设置为准。
4. 当您使用的镜头比相机还要重时,在移动相机及进行拍摄时请务必握住镜头。
由于镜头的最小对焦距离在连接此转接环时将会增加,因此最大放大倍率和视野范围可能会改变。

部件名称

EF镜头安装标记
EF-S镜头安装标记

锁定销


镜头释放杆
触点(镜头端)




调节滤镜拨轮

相机安装标记
触点(相机端)

拆卸滤镜按钮



安装转接环

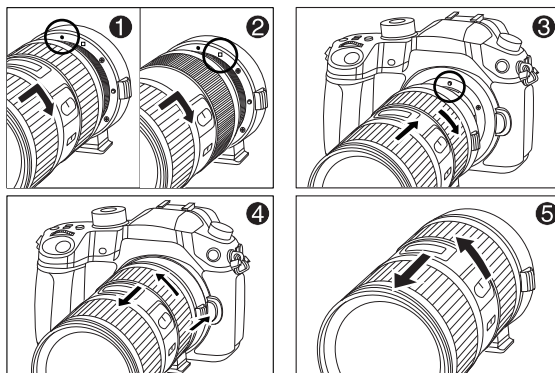


安装产品

1. 将EF镜头安装到EF转接环上的安装槽
将EF镜头上的安装标记(黑色圆圈)对准转接环上的相同标记,然后,以顺时针方向转动EF镜头直到听到喀一声为止(1)。
将EF-S镜头安装到转接环时,请对准EF-S安装标记(白色方块)将镜头插入转接环,然后以顺时针方向转动(2)。
2. 将转接环安装到相机——
将转接环上的安装标记(黑色圆圈)对准相机上的相同标记,将转接环装入相机,然后以逆时针方向转动转接环,听到喀一声为止(3)。

卸载产品


1. 关闭相机电源,然后将仍安装着EF镜头的转接环从相机取下
按住相机的镜头释放按钮,同时以逆时针方向转动转接环(4)。
在转接环停止转动时将其取下。
2. 将EF镜头从转接环取下
按下转接环上的镜头释放杆,同时以逆时针方向转动EF镜头(5),
在EF镜头停止转动时将其取下。

拆卸滤镜

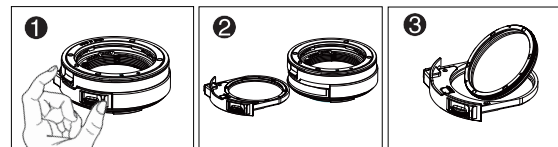

1. 将手按住拆卸滤镜按钮。
2. 顺着箭头方向将滤镜取出。
3. 按照箭头方向,往上顶,将镜片推出。

安装滤镜

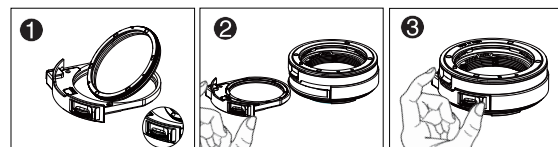

1. 将镜片上的齿轮,对镜托上的齿轮后往下压。
2. 将装好的滤镜往箭头方向推入转接环内。
3. 放开手指,安装完成。

产品规格

兼容镜头	EF/EF-S 系列镜头
兼容相机	EOS R卡口相机
对焦模式	自动对焦
最大直径及长度	71.5mm×31mm
重量	约 120 克(不含盖子)
前盖	相机盖
后盖	镜头防尘盖

迦百列电子科技有限公司
GABALE Electronic Technology Co., Ltd

经营/Manages: 专业相机配件及专用镜头转接环
Camera equipment and special lens adapter ring
邮箱/E-mail: gabalepro@163.com
网站/Web: www.megadap.com

Made in China